


caniveau de douche CeraLine F 500 mm, DN 50

Référence de l'article: 520012

GTIN: 4001636520012

Groupe de rabais: 8

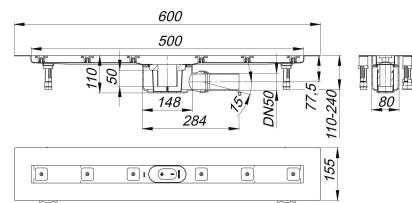

Description :

caniveau de douche CeraLine F 500 mm, DN 50

selon la norme DIN EN 1253

pour le montage central

avec un corps d'avaloir, raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule réglable de 0 – 15 degrés

spécificités

- pieds isolants aux bruits d'impact pour le réglage en hauteur
- bride sablée pour le raccordement de la résine ou de la membrane d'étanchéité
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- vis d'ajustement pour réglage en hauteur
- coiffe de protection
- gabarit pour la pose de carrelage
- pièce de blocage du cadre
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

caniveau acier inox 1.4301, corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

Fabrication spéciale pour caniveaux CeraLine F sur demande :

Longueurs intermédiaires jusqu'à 1200 mm.

Merci de nous consulter.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :

521033 kit de régulation de niveau

521088 clé de maintenance pour caniveau de dou

520845 siphon anti-odeur CeraLine à partir de

523983 jeu de réglage en hauteur